

SLIM BATTEN TRI

verolight®



DIP-Schalter für die Einstellung der Lichtfarbe (3000 K / 4000 K / 5000 K)



DIE WAND- UND DECKENLEUCHE FÜR RÄUME WIE GARAGE, KELLER, WASCHKÜCHE ETC.

- LICHTFARBEN: C3 (3000–4000–5000 K) ODER 4000 K
 - HOCHWERTIGES TRIDONIC NETZTEIL
- FÜR DURCHGANGSVERDRAHTUNG GEEIGNET
 - EINFACHE MONTAGE
 - PRÜFEINRICHTUNG NOT: AUTOTEST


Technische Daten

Länge in mm (A)	1200	1500	1500
Leistung	28 W	38 W	55 W
Lichtstrom	3360 lm	4560 lm	6600 lm
Lichtfarbe	4000 K / C3: 3000 K-4000 K-5000 K		
Lichtausbeute	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
CRI (Ra)	>80		
Abstrahlwinkel	120°		
Schutzklasse	I		
Schutzart	IP 20		
Spannung	AC 230 V		
Dimmfunktion	optional		
Prüfeinrichtung Not	Autotest		
Lebensdauer	50.000 h		
Gehäusefarbe	weiss		

Optionen auf Anfrage

mit Notfunktion (Autotest)	1200 mm / 1500 mm
Montageart	Pendel

Masse

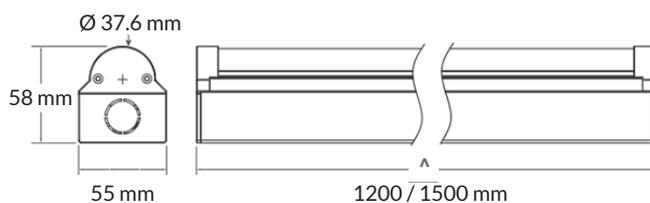

Slim Batten


Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung
92.SBTT1200.40	4000 K	1200	28 W
92.SBTT1200.C3	3000-4000-5000 K	1200	28 W
92.SBTT1500.40	4000 K	1500	38 W
92.SBTT1500.40H	4000 K	1500	55 W
92.SBTT1500.C3	3000-4000-5000 K	1500	38 W
92.SBTT1500.C3H	3000-4000-5000 K	1500	55 W

Slim Batten mit Notfunktion

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Länge (mm)	Leistung
92.SBTT1200.40.N	4000 K	1200	28 W
92.SBTT1200.C3.N	3000-4000-5000 K	1200	28 W
92.SBTT1500.40.N	4000 K	1500	38 W
92.SBTT1500.40H.N	4000 K	1500	55 W
92.SBTT1500.C3.N	3000-4000-5000 K	1500	38 W
92.SBTT1500.C3H.N	3000-4000-5000 K	1500	55 W

Zubehör Seilpendel

92.SBT00SUSKIT



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.