


LEVA META MULTIWATT

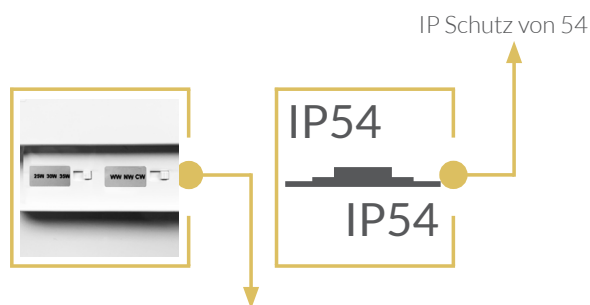

mit zwei DIP-Schalter:

1. zur Einstellung der Lichtfarbe (3000–4000–6000 K)
2. zur Einstellung Lichtstärke (13–18–24 W)


DIE MODERNE, FLEXIBEL EINSTELLBARE DECKENLEUCHE FÜR JEDEN RAUM

- DREI LICHTSTÄRKEN UND DREI LICHTFARBEN IN EINER LEUCHE
 - SUPER DÜNN – NUR 48 MM
 - EINFACHE MONTAGE
 - SCHLAGSCHUTZ IK 10
- HOHE LICHTAUSBEUTE – BIS ZU 110 LM/W

Technische Daten

Leistung	13 W	18 W	24 W
Lichtstrom	1300 lm	1980 lm	2400 lm
Lichtfarbe	C3: 3000 K-4000 K-6000 K		
CRI (Ra)	>85		
Abstrahlwinkel	120°		
Schutzart	IP 54 / IK 10		
Schutzklasse	II		
Dimmfunktion	nein		
Lebensdauer	50.000 h L 80		
Gehäusefarbe	weiss		

Masse in mm

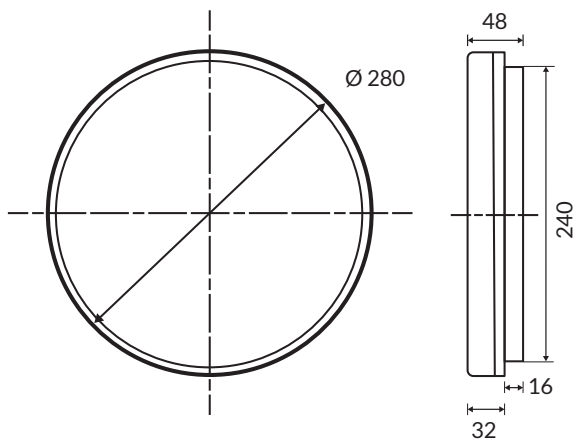

LEVA META Multiwatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung
92.LVAR.MEMW.C3	Leva Meta Multiwatt Aufbauleuchte
92.LVAR.MEMW.C3+DLS	Leva Meta Multiwatt Aufbauleuchte mit Bewegungs-Sensor
92.LVAR.MEMW.C3+2NOT	Leva Meta Multiwatt Aufbauleuchte mit Notfunktion



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.