

AVIOR XS DEEP



Phasenwahl L1, L2 oder L3

Schnelle Montage



Dip-Switch für 4 Leistungsstufen

LINIENLEUCHE FÜR STROMSCHIENE

- 4 LEISTUNGSSTUFEN MIT DIP-SWITCH WÄHLBAR
 - ANWENDBAR IN VERKAUFSRÄUME
 - GUTE ENTBLENDUNG MIT UGR 19
 - FLEXIBILITÄT IN DER POSITIONIERUNG
 - PASST IN GLOBAL TRAC STROMSCHIENEN


Technische Daten

Länge	1205 mm											
Leistung	35 W			43 W			51 W			59 W		
Lichtfarbe	3000 K	3500 K	4000 K	3000 K	3500 K	4000 K	3000 K	3500 K	4000 K	3000 K	3500 K	4000 K
Lichtstrom	4947 lm	5490 lm	4971 lm	6024 lm	6467 lm	6063 lm	7084 lm	7541 lm	7115 lm	8212 lm	8435 lm	8230 lm
Lichtausbeute	141 lm/W	156 lm/W	142 lm/W	140 lm/W	150 lm/W	141 lm/W	138 lm/W	147 lm/W	139 lm/W	139 lm/W	142 lm/W	139 lm/W

Länge	607 mm							
Leistung	19 W		22 W		26 W		29 W	
Lichtfarbe	3000 K	4000 K						
Lichtstrom	2480 lm	2570 lm	2870 lm	2960 lm	3360 lm	3460 lm	3700 lm	3830 lm
Lichtausbeute	130 lm/W	135 lm/W	130 lm/W	134 lm/W	129 lm/W	133 lm/W	127 lm/W	132 lm/W

CRI	<80
Abstrahlwinkel	80°
UGR	19
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	25°
Netzteil	im Adapter integriert On-Off (DALI auf Anfrage)
Lebensdauer	50.000 h
Gehäusematerial	PVC
Gehäusefarbe	weiss (RAL9016) / schwarz (RAL9005)


Masse

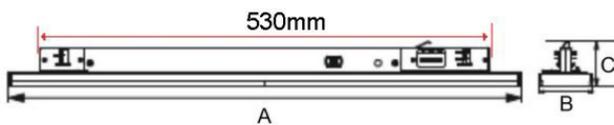


A= 607/1205mm, B= 64mm, C= 54mm

Artikel-Nr. DALI	Länge	Lichtfarbe	Gehäusefarbe
80.AXSLD312V2M3S	1205 mm	3000 K	schwarz
80.AXSLD312V2M35S	1205 mm	3500 K	schwarz
80.AXSLD312V2M4S	1205 mm	4000 K	schwarz
80.AXSLD312V2M3W	1205 mm	3000 K	weiss
80.AXSLD312V2M35W	1205 mm	3500 K	weiss
80.AXSLD312V2M4W	1205 mm	4000 K	weiss

Lichtstärkeverteilungskurve

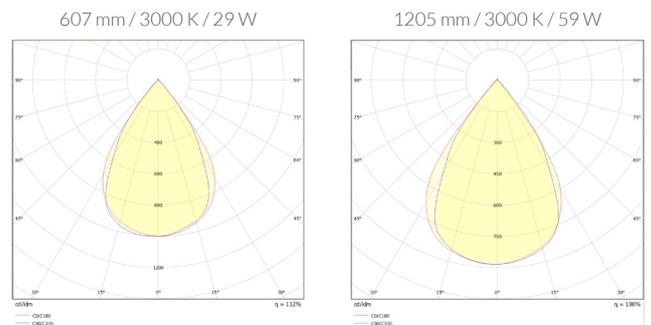

Artikel-Nr. ON-OFF	Länge	Lichtfarbe	Gehäusefarbe
80.AXSL37412V2M3S	1205 mm	3000 K	schwarz
80.AXSL3712V2M35S	1205 mm	3500 K	schwarz
80.AXSL374128M4S	1205 mm	4000 K	schwarz
80.AXSL37412V2M3W	1205 mm	3000 K	weiss
80.AXSL3712V2M35W	1205 mm	3500 K	weiss
80.AXSL374128M4W	1205 mm	4000 K	weiss
80.AXSL374068M3S	607 mm	3000 K	schwarz
80.AXSL374068M4S	607 mm	4000 K	schwarz
80.ASSL374068M3W	607 mm	3000 K	weiss
80.ASSL374068M4W	607 mm	4000 K	weiss



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.