

H-KANAL




DAS EXKLUSIVE LED PROFIL
FÜR DEN ARCHITEKTEN UND LICHTPLANER

- HOHE EFFIZIENZ
- DIREKT-INDIREKT BELEUCHTUNG
- INDIVIDUELLER LICHTAUSTRITT
- VIELSEITIGER EINSATZBEREICH


H-Kanal

Indirekte Beleuchtung:
Keine/ Einschub Alu




Opal Flach/
Prisma Diffusor

Indirekte Beleuchtung:
Opal Lichtblende




Opal Flach/
Prisma Diffusor

Indirekte Beleuchtung:
Keine/ Einschub Alu



Direkt Beleuchtung:
U-Diffusor


Indirekte Beleuchtung:
Opal Lichtblende




Direkt Beleuchtung:
U-Diffusor

*Alle Masse in mm angegeben


Kabelaustritt

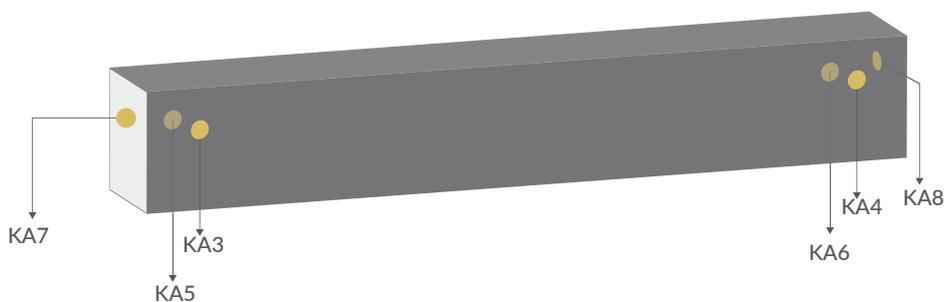

Gehungsschnitte

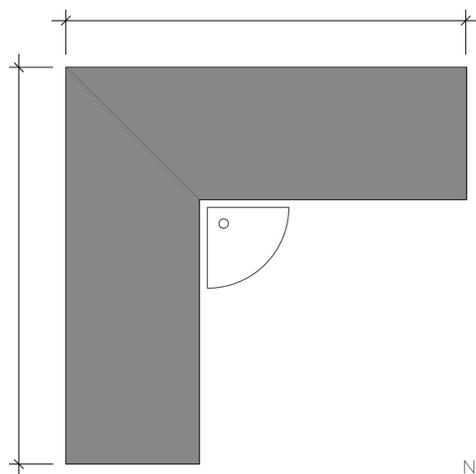

Lichtaustritt

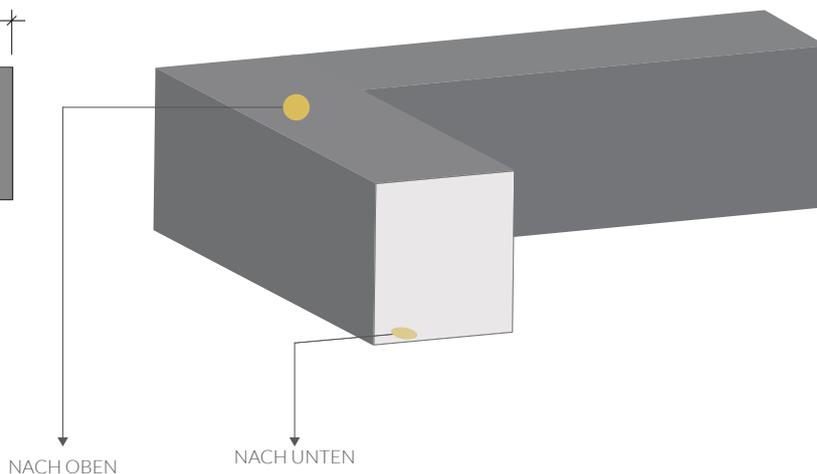

*Vogelperspektive

LED Flex Band

LED	Leistung	CRI (Ra)	Lichtfarbe		
OSRAM	11.5 W/m	90+		3000 K	4000 K
OSRAM	22 W/m	90+		3000 K	4000 K
SAMSUNG	15 W/m	90+	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	22 W/m	90+	2700 K	3000 K	4000 K

Zusätzliche LED Optionen

- RGB
- RGBW
- Tunable White

IP-Schutz LED Optionen

- APL Schutzlack
- IP Silikonschlauch

Optionen

Kabel

- Schwarz
- Weiss
- Transparent

Abdeckung

- Opal Flach
- Prisma Diffusor
- U-Diffusor

Abdeckung indirekte Beleuchtung

- Opal Flach
- Unbeleuchtet /
Einschub Alu

Montageoptionen

- Aufbaumontage/ Löcher
- Aufbaumontage/ Magnet
- Wandhalter
- Deckenhalter
- Abgependelt (2m)

Dimmfunktion

- DALI BUS
- TOUCH/PUSH




Zusätzliche Optionen

- Notbeleuchtung¹
- Einzelbatterie

- Nach Wunsch wird der H-Kanal pulverbeschichtet oder lackiert
RAL-Nummer erforderlich
- Gehrungsschnitte per Anfrage möglich
Lichtaustritt auswählen
 - Kabelaustritt nach Wunsch²
Kabelaustritt Seilpendel Version nach oben

¹ Ab 1000mm

² Möglichkeiten sind vorgegeben

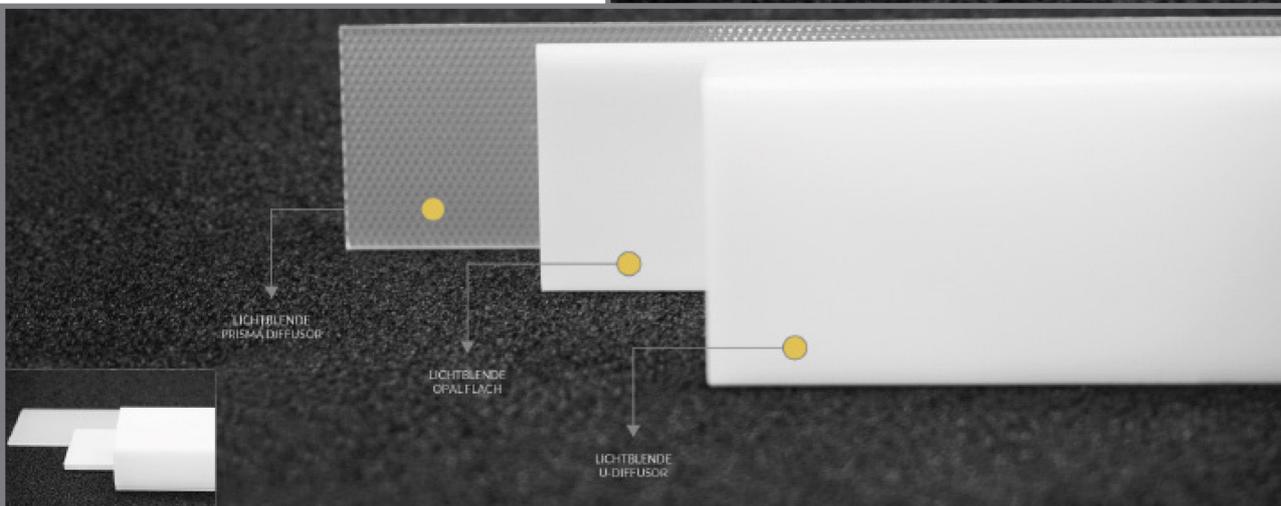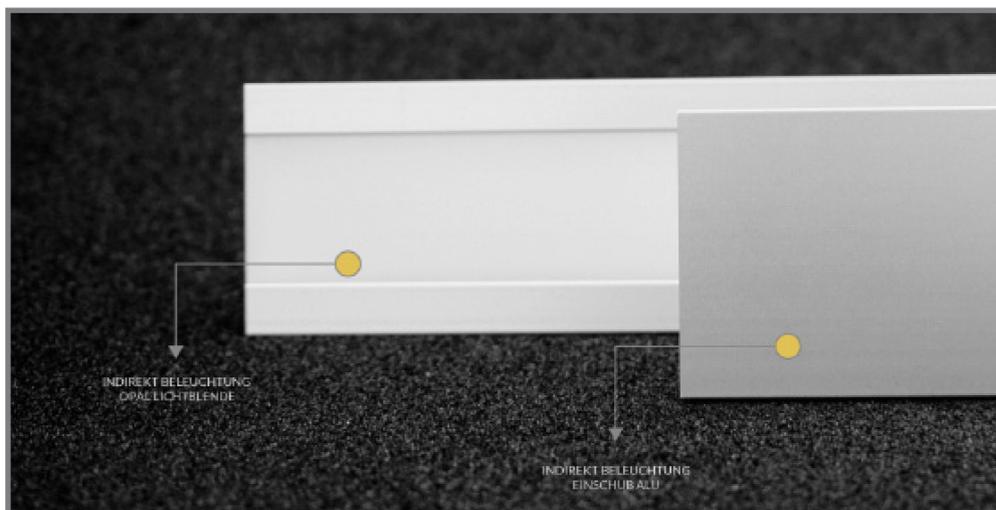

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.