

Drop 2.0 Lichtblende voll – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise


- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise


- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.




1. Nehmen Sie die Leuchte und das Zubehör aus der Verpackung.

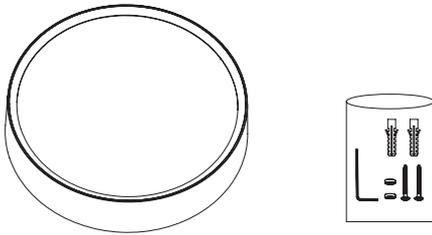


3. Befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand oder Decke.

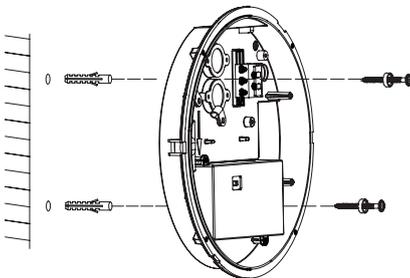

5. Schliessen Sie den Stecker an (mit Not: Stecker zwischen Batterie und Treiber verbinden), setzen Sie den Diffusor wieder auf das Rückgehäuse und befestigen Sie es mit Schrauben

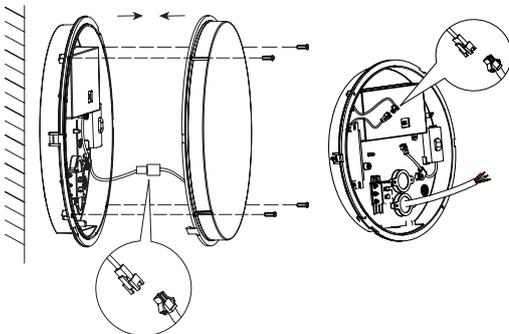


7. Die Installation ist abgeschlossen. Die Leuchte darf eingeschaltet werden.

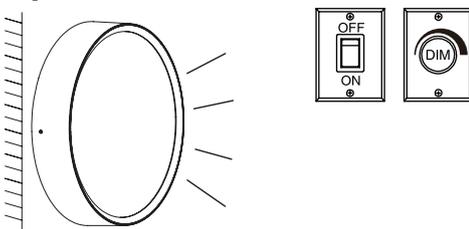


Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

2. Trennen Sie den Rahmen von Diffusor und Gehäuse.



4. Definieren Sie die gewünschte Lichtfarbe via DIP-Schalter und verbinden Sie die Kabel mit der Anschlussklemme.

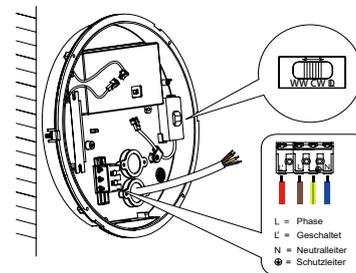

6. Befestigen Sie den Rahmen mit geeigneten Werkzeugen am Rückgehäuse

