

PHILIPS CORELINE FEUCHTRAUMLEUCHE

verolight®



DIE FEUCHTRAUMLEUCHE FÜR LICHTBANDSYSTEME


- DIP-SWITCH FÜR 2 LEISTUNGSSTUFEN
- ZERTIFIZIERT NACH EN 60598-2-24: BEGRENZTE OBERFLÄCHENTEMPERATUR ZUM EINSATZ IN UMGEBUNGEN MIT STAUBABLAGERUNGEN
 - STAUB-, STRAHLOWASSER- UND VANDALISMUSGESCHÜTZT (IP65/IK08)
- FLEXIBILITÄT IN DER POSITIONIERUNG BEI MONTAGE IN LEERTRAGSCHIENE (MAXOS FUSION)

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten


Länge	1215 mm	1515 mm		
Leistung	18 W	32 W	25 W	43 W
Lichtfarbe	4000 K			
Lichtstrom	2700 lm	4500 lm	3700 lm	6000 lm
Lichtausbeute	150 lm/W	140 lm/W	148 lm/W	139 lm/W
CRI (Ra)	>80			
Abstrahlwinkel	110°			
Schutzart	IP 65 / IK08			
Schutzklasse	I			
Umgebungstemperatur	-20° C ~ 40° C			
Spannung	AC 230 V			
Netzteil	On-Off			
Lebensdauer	50.000 h			
Gehäusematerial	Polycarbonat			
Gehäusefarbe	grau			

Masse Leuchte

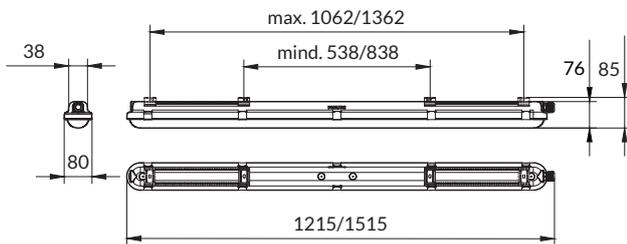

alle Masse in mm

Masse Tragschiene

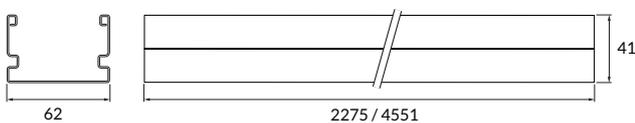

alle Masse in mm

Artikel-Nr. Coreline

Länge

31.CL50019899.WP	1215 mm
31.CL50020499.WP	1515 mm

Alle oben aufgeführten Artikel sind lagergeführt


Zubehör Artikel-Nr.

Bezeichnung

31.MF38354400.BA	Blindabdeckung, weiss, 2300 mm
31.MF37448199.AH	Deckenabhängiger für direkte Deckenmontage, weiss
31.MF42549199.EK	Endkappen inkl. elektr. Endeinspeisung, weiss, Pack à 2 Stk
31.MF37451199.AH	Pendelabhängiger stufenlos verstellbar, ohne Seil, weiss
31.MF37477199.SL	Stahlseil 2mm, Länge 3000 mm
31.MF4122100.BB	Befestigungsbügel, Pack à 10 Stk.
31.MF37467299.TS	Leertragschiene 2-längig, 2275 mm, weiss, inkl. Innenkupplung
31.MF37470299.TS	Leertragschiene 3-längig, 4551 mm, weiss, inkl. Innenkupplung

Alle oben aufgeführten Artikel sind lagergeführt

Lichtverteilungskurve

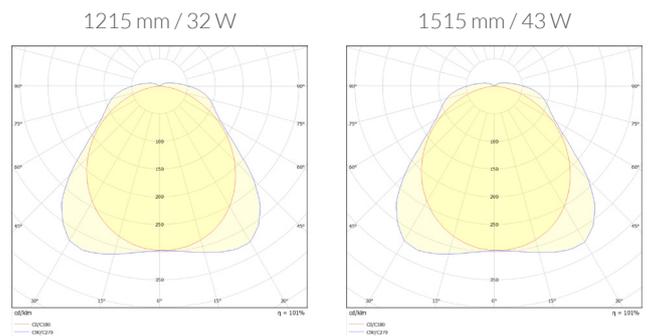

CRI >80	110°	IP 65	t _a -20° C ~ 40° C	230V 50Hz	CE	ROHS
---------	------	-------	-------------------------------	-----------	----	------



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.