




VEROLIGHT  
SYSTEMKANAL

verolight®

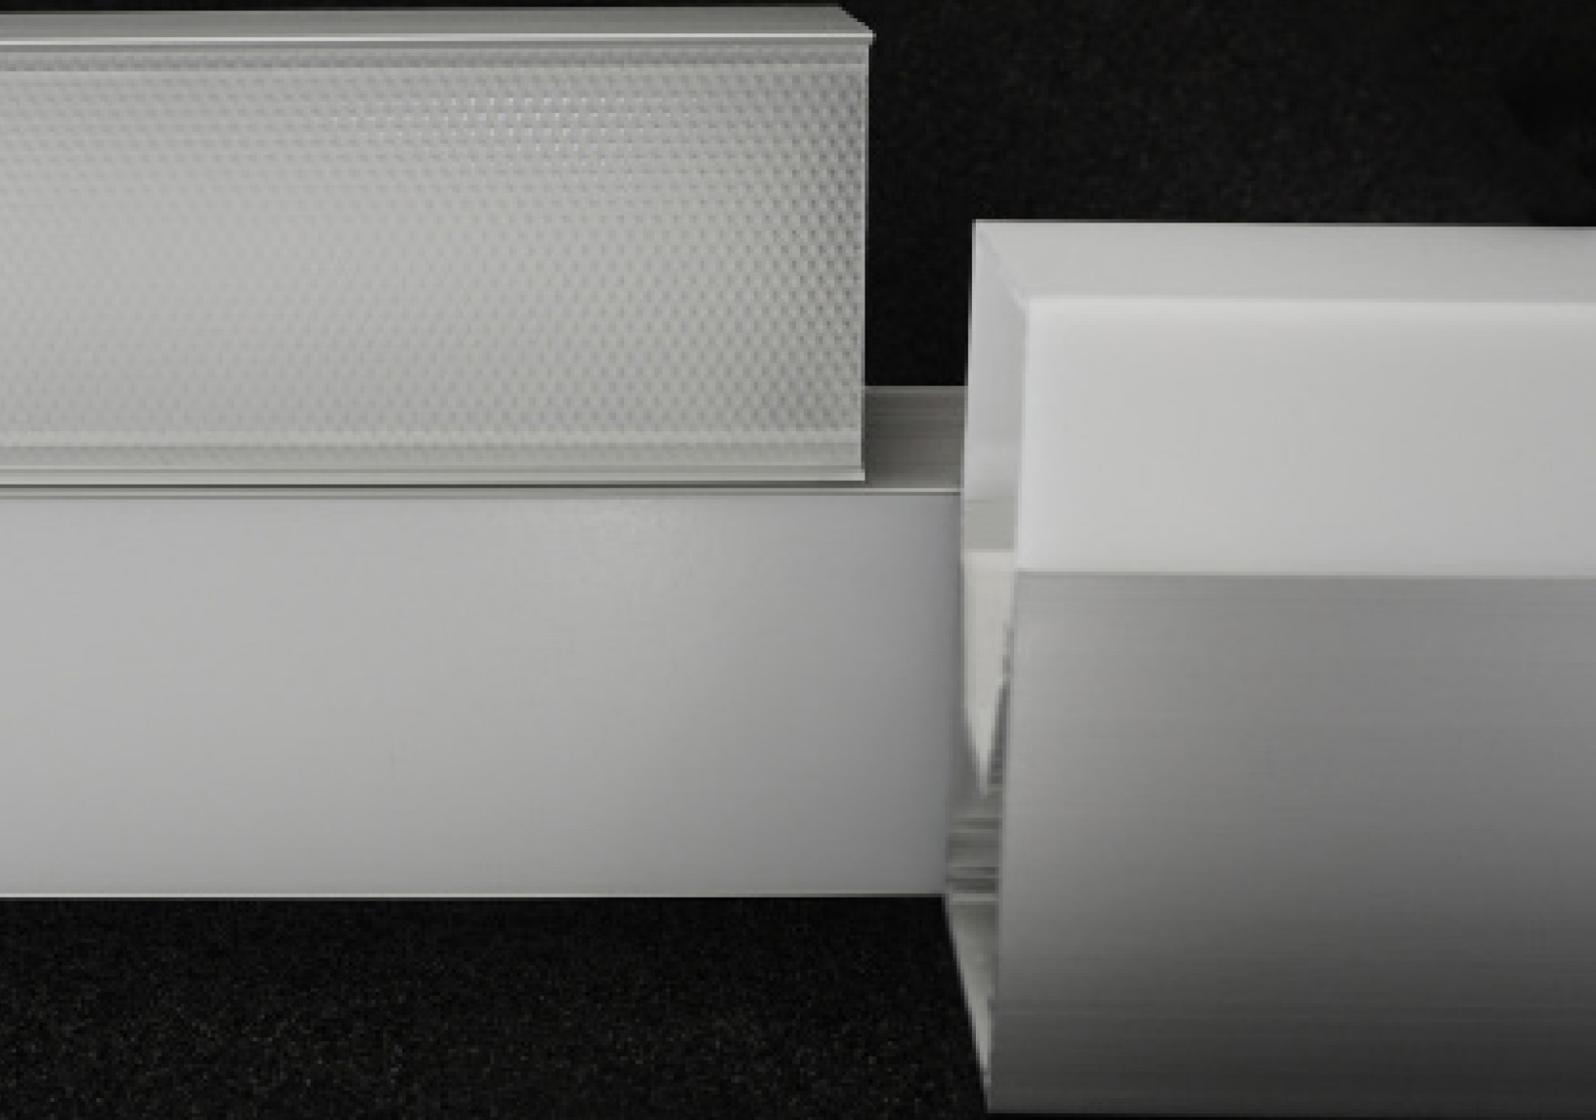


5  
JAHRE  
GARANTIE

MADE IN  
SWITZERLAND  



DAS EXKLUSIVE LED PROFIL  
FÜR DEN ARCHITEKTEN UND LICHTPLANER

- EFFIZIENT
- INDIVIDUELL
- FLEXIBEL


Lichtaustritt

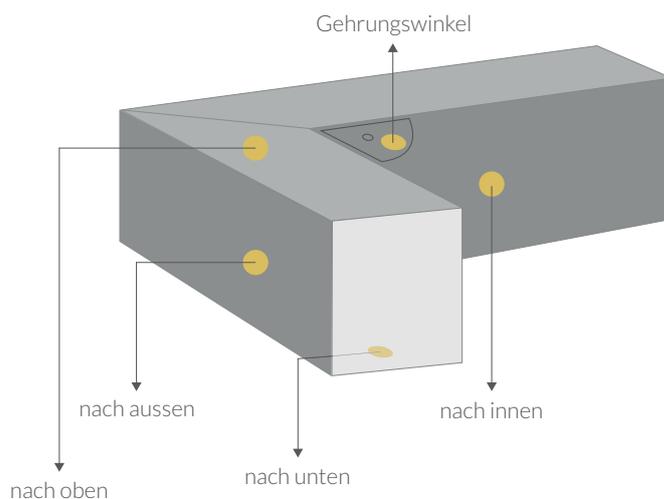

Kabelaustritt

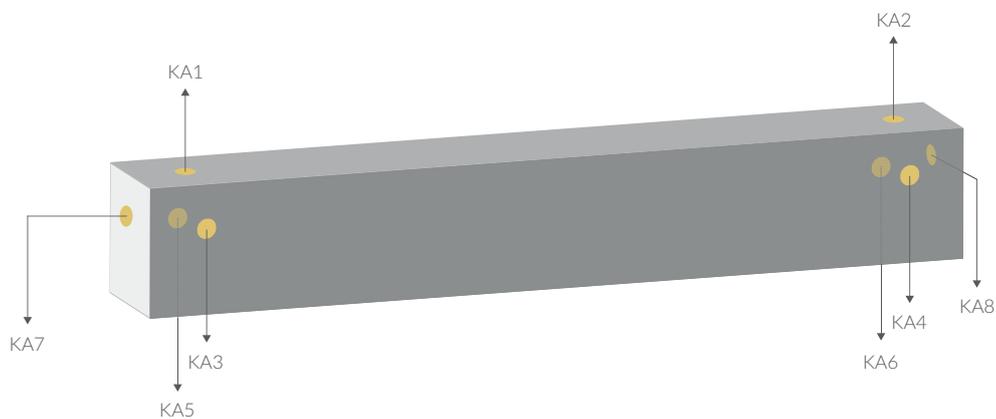

Verolight Systemkanal

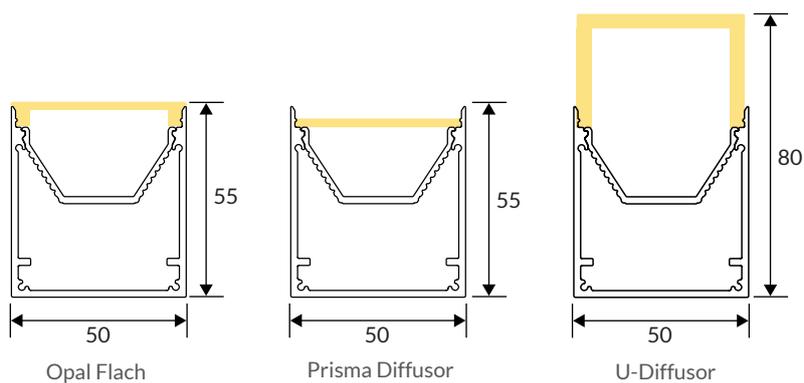

\*Alle Masse in mm angegeben

## LED Flex Band

LED	Leistung	CRI	Lichtfarbe		
YOKO	14.4 W/m	>80		3000 K	4000 K
POWER	19.2 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K
OSRAM	11.5 W/m	>90		3000 K	4000 K
OSRAM	22 W/m	>90		3000 K	4000 K
SAMSUNG	15 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K
SAMSUNG	22 W/m	>90	2700 K	3000 K	4000 K

### Zusätzliche LED Optionen

- RGB
- RGBW
- Tunable White

### IP-Schutz LED Optionen

- APL Schutzlack
- IP Silikonschlauch

## Optionen

### Kabel

- Schwarz
- Weiss
- Transparent

### Abdeckung

- Opal Flach
- Prisma Diffusor
- U-Diffusor

### Zusätzliche Optionen

- Schalter Ein/Aus
- Notbeleuchtung<sup>1</sup>  
- Einzelbatterie

### Montageoptionen

- Aufbaumontage/ Löcher
- Aufbaumontage/ Magnet
- Wandhalter
- Deckenhalter
- Abgependelt (2m)

### Dimmfunktion

- EIN/AUS
- DALI BUS
- TOUCH/PUSH
- CASAMBI<sup>2/3</sup>


- Nach Wunsch wird der Systemkanal pulverbeschichtet oder lackiert (RAL-Nummer erforderlich)
  - Gehrungsschnitte auf Anfrage möglich
    - Kabelaustritt nach Wunsch<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ab 870mm

<sup>2</sup> DALI Netzteil erforderlich

<sup>3</sup> Stark reduzierte Sende- und Empfangsleistung bei Casambimodulen im Profil


<sup>6</sup> Möglichkeiten sind vorgegeben

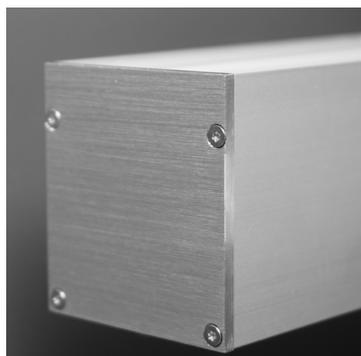


ABDECKUNG: PRISMA



ABDECKUNG: OPAL FLACH  
STANDARD AUSFÜHRUNG

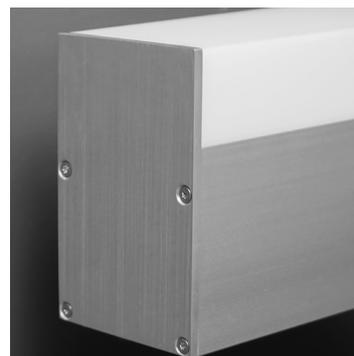

ABDECKUNG: U-DIFFUSOR

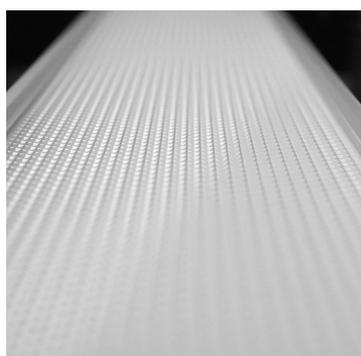

PRISMA




OPAL / FLACH




U-DIFFUSOR



WAND/DECKENHALTER

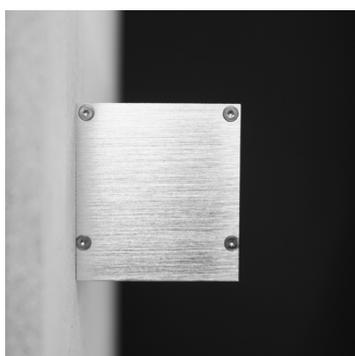

AUFBAUMONTAGE

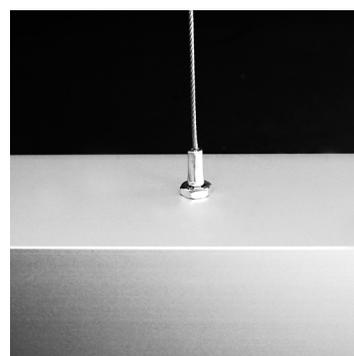

SEILPENDEL



### Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.