


VEROLIGHT

ELEKTRO TOP





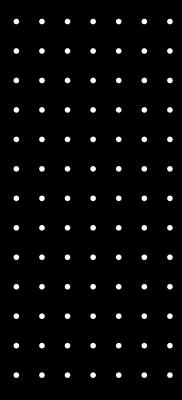

Inhaltsverzeichnis

Downlights	4 - 8
Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten	9 - 14
T5/T8 Umrüstkit	15
Industrieleuchten	16 -17
Steh- und Tischleuchten	18
Outdoorleuchten	18 - 19
Notleuchten	20
3-Phasen Stromschienen-System	21
LED nach Mass	22



Downlights

SUN

CRI >90 / Abstrahlwinkel 38° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 25° / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SAW78.27	95.SAW78.27 8 W weiss		2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAAL78.27	8 W	alu geb.	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAB78.27	8 W	schwarz	2700 K	530 lm	66 lm/W	53.50
95.SAW78.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAAL78.30	8 W	alu geb.	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAB78.30	8 W	schwarz	3000 K	580 lm	72 lm/W	53.50
Mit Schwertfedern						
95.SAW78SF.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
Masse in mm:			Durchmes	ser ø 80 / Hö	he 50 / Ausschn	itt ø 68



Sun mit Schwertfedern

Masse in mm:			Durchmesse	r ø 95 / Höl	ne 55 / Aussch	nitt ø 80
95.SAAL76.DTW	10 W	alu geb.	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00
Dim to warm (DTW) 95.SAW76.DTW	10 W	weiss	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00
Mit Schwertfedern 95.SAW76SF.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAB76.30	10 W	schwarz	3000 K	840 lm	84 lm/W	55.50
95.SAAL76.30	10 W	alu geb.	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAW76.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAB76.27	10 W	schwarz	2700 K	800 lm	80 lm/W	55.50
95.SAAL76.27	10 W	alu geb.	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAW76.27	10 W	weiss	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20


Netzteile		CHF
50.TRI008SI.ON	Netzteil Tridonic 8 W On/Off NUR SOLANGE VORRAT	27.00
50.TRI010SI.ON	Netzteil Tridonic 10 W On/Off NUR SOLANGE VORRAT	27.00
50.TRI008SI.PC	Netzteil Tridonic 8 W Phasecut	29.50
50.TRI010SI.PC	Netzteil Tridonic 10 W Phasecut	30.50
50.TRI015MW.PC	Netzteil Tridonic 15 W Phasecut Multiwatt	34.20
DALI Netzteil		59.50

VANREN

CRI > 90 / UGR < 19 / Abstrahlwinkel 40° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage / Schwenkbar 25°



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VA8W.30	8 W	weiss	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.30	8 W	silber	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.30	8 W	schwarz	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8W.27	8 W	weiss	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.27	8 W	silber	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.27	8 W	schwarz	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
Masse in mm:			Durchme	esser ø 95 / H	löhe 32 / Ausschi	nitt ø 86

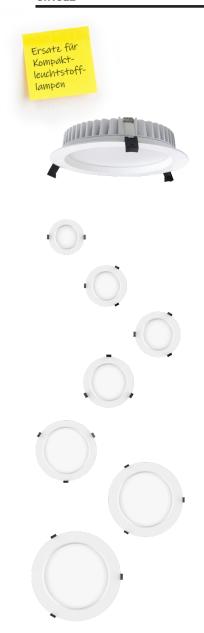

Schutzklasse II /	Leistung - Grösse		Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichausbeute	CHF
Artikel-Nr.						
95.SA5902.5.C3	10 W - 2.5 Inch	weiss	C3	640-710 lm	71 lm/W	84.50
Masse in mm:			Durchme	sser Ø 85 / Höhe	39.5 / Ausschnit	t ø 68-75
95.SA5903.C3	13 W - 3 Inch	weiss	C3	800-900 lm	69 lm/W	92.00
Masse in mm:			Durchme	esser Ø 110 / Höh	e 38 / Ausschnit	t ø 90-95
95.SA5903.5.C3	13 W - 3.5 Inch	weiss	C3	900-1050 lm	80 lm/W	92.00
Masse in mm:			Durchmess	er Ø 120 / Höhe 3	39 / Ausschnitt Ø	100-110
95.SA5904.C3	18 W - 4 Inch	weiss	C3	1300-1500 lm	83 lm/W	99.50
Masse in mm:			Durchmess	er ø 145 / Höhe 4	15 / Ausschnitt Ø	120-130
95.SA5905.C3	25 W - 5 Inch	weiss	С3	1900-2200 lm	88 lm/W	109.50
Masse in mm:			Durchmess	er Ø 170 / Höhe 4	15 / Ausschnitt Ø	140-150
95.SA5906.C3	25 W - 6 Inch	weiss	C3	2200-2500 lm	100 lm/W	116.00
Masse in mm:			Durchmess	er ø 190 / Höhe 4	15 / Ausschnitt Ø	160-175
95.SA5908.C3	34 W - 8 Inch	weiss	C3	3200-3600 lm	105 lm/W	126.00
Masse in mm:			Durchmess	er ø 228 / Höhe	45 / Ausschnitt (ø 195-215
95.SA5910.C3	28 W - 10 Inch	weiss	C3	2700-3000 lm	107 lm/W	144.50
Masse in mm:			Durchmess	er ø 280 / Höhe 5	52 / Ausschnitt ø	230-265

Mikroprismatischer Diffusor

Artikel-Nr.		CHF
95.SA5904.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5904.C3	55.00
95.SA5905.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5905.C3	60.00
95.SA5906.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5906.C3	60.00
95.SA5908.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5908.C3	66.00
95.SA5910.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5910.C3	74.00

Netzteile

	Circle 10 W / 13 W	CHF	Circle 18W	CHF	Circle 25 W	CHF	Circle 35 W	CHF	Circle 30 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON ¹	31.90	50.ER021DS.ON1	31.90	50.ER042DS.ON ²	34.50	50.ER042DS.ON ²	34.50	50.ER042DS.ON ²	34.50
Phasecut	50.TRI015MW.PC ³	34.20	50.TRI021MW.PC 4	34.90	50.TRI044MW.PC 5	39.90	50.TRI044MW.PC 5	39.90	50.TRI044MW.PC 5	39.90

DALI auf Anfrage

Strom selektierbar mit Dipswitch

¹ 150-500 mA	² 300-1050 mA	³ 180-350 mA	4 300-500 mA	⁵ 700-1050 mA



Downlights

ZORUNA

TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung 230V / Abstrahlwinkel 90° / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61140.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61141.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61142.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
Masse in mm:			Ourchmesser Ø	105 / Höhe 3	30 / Ausschnitt Ø	58-90

ZORUNA JUNIOR

TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung möglich 230V / CRI > 90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61135.27	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61136.27	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61137.27	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
Masse in mm:			Durchmesser	ø 86 / Höhe 3	30 / Ausschnitt @	58-80

MABU 58

MM-Prüfzeichen / 230 V / 2000 mm Leitung mit Lin
230 Stecker / Abstrahlwinkel 120° / Dimmbar ab 2 Leuchten (Mindestlast) / CRI >
90 / IP 20 / Lebensdauer 25.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32731.30	2.5 W	Alu	3000 K	150 lm	60 lm/W	55.75
Masse in mm:			Durchmesser	ø 66 / Höhe 1	L2 / Ausschnitt Ø	55-58

MESA 58

 $24\,V$ / Leitung 50 mm / Verlängerung 2000 mm mit Lin
24 Stecker / Abstrahlwinkel 120° / CRI >90 / IP 20 / Lin-Netzteil exkl. / Lebens
dauer 25.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32790.30	3.6 W	Alu	3000 K	295 lm	81 lm/W	32.30
Masse in mm:			Durchmesser	ø 66 / Höhe 1	12 / Ausschnitt Ø	o 55-58

Zubehör: Lin24 Netzteil 6-fach, primäre Leitung 2000 mm mit Euroflachstecker 130x46x17 mm (LxBxH), codiert für LED Leuchte mit Lin24 Stecker

50.32726.11	20 W		295 lm	81 lm/W	63.00

Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 40° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar

MERKUR



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.MER1040W.C3	9 W	weiss	C3	720-850-800 lm	94 lm/W	39.90
Masse in mm:			Durchme	esser ø 105 / Höh	e 59 / Ausschni	tt ø 83

Abdeckringe aus Kunststoff		
95.MERAR10.B	schwarz	3.20
95.MERAR10.A	nickel gebürstet	5.10

VENUS

Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 38° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VEN0838W.C3	6 W	weiss	C3	400-460-440 lm	77 lm/W	36.50
Masse in mm:			Durchr	nesser ø 87 / Höh	ie 46 / Ausschni	itt ø 68

Abdeckringe aus Kur	ststoff	CHF
95.VENAR08.B	schwarz	3.00
95.VENAR08.A	nickel gebürstet	5.50

VERO DL31

 $3000\,K\,/\,CRI\,>\!90\,/\,Abstrahlwinkel\,36^\circ\,/\,IP\,20\,/\,Schutzklasse\,II\,/\,Netzteil\,Phasecut\,inkl.\,/\,schwenkbar\,/\,Lebensdauer\,50.000\,h\,/\,auf\,Anfrage\,Linsen\,mit\,12^\circ,24^\circ\,oder\,60^\circ\,Abstrahlwinkel\,/\,DALI\,auf\,Anfrage\,Netzteil\,Anfrage\,N$



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.311T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	180.00
Masse in mm:			Durchmesse	er Ø 115 / Höh	e 49 / Ausschni	tt ø 105

95.311T.M36W.30 20W weiss 3000 K 1672 lm 83 lm/W 190.00	Masse in mm:			Durchmesse	er ø 130 / Höhe	51 / Ausschn	itt ø 120
	95.311T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	190.00

VERO DL34

 $3000\,K\,/\,CRI\,>\!90\,/\,Abstrahlwinkel\,36^\circ\,/\,IP\,20\,/\,Schutzklasse\,II\,/\,Netzteil\,Phasecut\,inkl.\,/\,schwenkbar\,/\,Lebensdauer\,50.000\,h\,/\,auf\,Anfrage\,Linsen\,mit\,12^\circ,24^\circ\,oder\,60^\circ\,Abstrahlwinkel\,/\,DALI\,auf\,Anfrage\,Netzteil\,Anfrage\,N$




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.341T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
Masse in mm:		Ourchmesser Ø 80	/ Aufbauhöh	e 45, Einbautie	efe 47 / Ausschn	itt ø 72

95.341T.M36W.30 20 W weiss 3000 K 1672 lm 83 lm/W 210.00	Masse in mm·	Di	urchmesser ø 93	R / Δufhauhöh	e 50 Finhautief	e 47 / Aussch	nitt ø 85
	95.341T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00



Downlights

WORK





Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA8303.30	13 W	weiss	3000 K	1000 lm	76 lm/W	96.00
95.SA8303.40	13 W	weiss	4000 K	1150 lm	88 lm/W	96.00
Masse in mm:		Du	ırchmesser Ø	110 / Höhe	80 / Ausschnitt	ø 90-100
95.SA8306.30	25 W	weiss	3000 K	2330 lm	93 lm/W	119.50
95.SA8306.40	25 W	weiss	4000 K	2520 lm	100 lm/W	119.50
Masse in mm:		Durc	hmesser ø 19	90 / Höhe 10	00 / Ausschnitt Ø	160-180
95.SA8308.30	35 W	weiss	3000 K	3320 lm	94 lm/W	132.00
95.SA8308.40	35 W	weiss	4000 K	3350 lm	95 lm/W	132.00
Masse in mm:		Durch	messer Ø 23	30 / Höhe 11	0 / Ausschnitt Ø	200-220

Netzteile

	Work 13 W	CHF	Work 25 W	CHF	Work 35 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER042DS.ON	34.50	50.ER042DS.ON	34.50
Phasecut	50.TRI015MW.PC	34.20	50.TRI044MW.PC	39.90	50.TRI044MW.PC	39.90
DALI auf Anfrage						

DORADUS

CRI > 90 / C3: 2700 K - 3000 K - DTW (1800-2700 K) / Abstrahlwinkel 45° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / Drehbar 360° / Schwenkbar 20°



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.DOR008W.C3	8 W	weiss	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
95.DOR008B.C3	8 W	schwarz	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
95.DOR008A.C3	8 W	alu-gebürstet	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50

ABVERKAUF (nur solange Vorrat). Zuzüglich 20% Sonderrabatt auf bestehende Konditionen.

Masse in mm: Durchmesser Ø 95 / Höhe 40 / Ausschnitt Ø 83

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



LEVA

$3\,Gr\"{o}ssen/C3:3000-4000-6000\,K/Abstrahlwinkel\,120^\circ/IP\,54/IK\,10/Lebensdauer\,40.000\,h/H\"{o}he\,48\,mm$



Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR12W.C3	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAR18W.C3	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAR18W.C3+DA (DALI)) Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	148.00
92.LVAR25W.C3	Ø 330	25 W	rund	C3	2750lm	110 lm/W	121.50
92.LVAS12W.C3	220x220	12 W	eckig	С3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAS18W.C3	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAS25W.C3	330x330	25 W	eckig	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50



	1 10

Bewegungssensorvariante: Anzahl Fernbedienungen bei Bestellung angeben

Mit Bewegungssensor

92.LVAR12W.C3+DLS	Ø 220	12 W	rund	СЗ	1320 lm	110 lm/W	142.00
92.LVAR18W.C3+DLS	Ø 280	18 W	rund	СЗ	1980 lm	110 lm/W	145.00
92.LVAR25W.C3+DLS	Ø 330	25 W	rund	СЗ	2750lm	110 lm/W	159.00
92.LVAS18W.C3+DLS	280x280	18 W	eckig	С3	1980 lm	110 lm/W	145.00

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR12W.C3+2NOT	Ø 220	12 W	rund	С3	1320 lm	110 lm/W	242.00
92.LVAR18W.C3+2NOT	Ø 280	18 W	rund	СЗ	1980 lm	110 lm/W	254.00
92.LVAR25W.C3+2NOT	Ø 330	25 W	rund	С3	2750lm	110 lm/W	264.00
92.LVAS18W.C3+2NOT	280x280	18 W	eckig	СЗ	1980 lm	110 lm/W	254.00

LEVA MULTIWATT

$3\,Gr\"{o}ssen$ / C3: 3000 -4000 -6000 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Höhe 48 mm






Bewegungssensorvariante: Fernbedienung inklusive

Artikel-Nr.	Masse in mn	n Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.DSMW.C3	ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	90.50
92.LVAR.MWLW.C3	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	198.50
Mit Bewegungssensor							
92.LVAR.DSMW.C3+DLS	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	159.50
92.LVAR.MWLW.C3+DLS	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	269.00
Mit Notfunktion (IP 40)							
92.LVAR.DSMW.C3+2NOT	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	226.00
92.LVAR.MWLW.C3+2NOT	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	285.00
Mit Bewegungssensor und	d Notfunkti	on (IP 40)					
92.LVAR.DSMW.C3+DLS+2N	NOT Ø 280) 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-	101-110-	248.00

2400 lm

100 lm/W





LEVA META

C3: 3000-4000-6000 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Höhe 48 mm



Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.MEMW.C3	ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	95.00
Mit Bewegungssensor							
92.LVAR.MEMW.C3+DLS		Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50



Bewegungssensorvariante: Fernbedienung inklusive

PLENA

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.MEMW.C3+2NOT Ø280 Multiwatt rund 1320-1980-2400 101-110-100 231.00 13-18-24 W

Opaler Diffusor

3 Grössen / CRI > 90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF			
92.PA04W.O9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	3700 - 4060 lm	92-101 lm/W	440.00			
92.PA04B.O9C3	400 mm	schwarz	40 W	С3	3700 - 4060 lm	92-101 lm/W	440.00			
92.PA06W.O9C3	600 mm	weiss	60 W	С3	5760 - 6340 lm	96-105 lm/W	850.00			
92.PA06B.O9C3	600 mm	schwarz	60 W	С3	5760 - 6340 lm	96-105 lm/W	850.00			
92.PA08W.O9C3	800 mm	weiss	75 W	С3	7050 - 7780 lm	94-103 lm/W	970.00			
92.PA08B.O9C3	800 mm	schwarz	75 W	С3	7050 - 7780 lm	94-103 lm/W	970.00			
Masse in mm:	Masse in mm: Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86									

Mikroprismatischer Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF	
92.PA04W.M9C3	400 mm	weiss	40 W	СЗ	2900 - 3200 lm	72-80 lm/W	440.00	
92.PA04B.M9C3	400 mm	schwarz	40 W	СЗ	2900 - 3200 lm	72-80 lm/W	440.00	
92.PA06W.M9C3	600 mm	weiss	60 W	СЗ	4260 - 4830 lm	71-80 lm/W	850.00	
92.PA06B.M9C3	600 mm	schwarz	60 W	СЗ	4260 - 4830 lm	71-80 lm/W	850.00	
92.PA08W.M9C3	800 mm	weiss	75 W	СЗ	5350 - 5900 lm	71-78 lm/W	970.00	
92.PA08B.M9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	5350 - 5900 lm	71-78 lm/W	970.00	
Masse in mm: Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86								



Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Version	Abhängung	Gehäusefarbe	CHF
92.PASEP.WE	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEP.BL	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	schwarz	56.00
92.PASEPL.WE	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEPL.BL	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	schwarz	56.00

$3\,Gr\"{o}ssen$ / C3: 3000 -4000 -5700 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Mass	e in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA10.C3	Ø 250	H: 48 mm	12 W	rund	C3	1095 lm	91 lm/W	85.00
92.SA12.C3	Ø 300	H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	90.00
92.SA16.C3	Ø 400	H: 63 mm	25 W	rund	С3	2125 lm	85 lm/W	121.00

Mit Bewegungssensor (nicht einstellbar)

92.SA12S.C3	Ø 300	H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	145.00
92.SA16S.C3	Ø 400	H: 63 mm	25 W	rund	C3	2120 lm	85 lm/W	159.00

Mit Notfunktion

92.SA12N.C3	Ø 300	H: 48 mm	18 W	rund	С3	1615 lm	89 lm/W	226.00
92.SA16N.C3	Ø 400	H: 63 mm	25 W	rund	C3	2155 lm	86 lm/W	245.00

VERO SD101

CRI > 90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Netzteil Phasecut inkl. / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.S36W.27	13 W	weiss	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.27	13 W	schwarz	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36W.30	13 W	weiss	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00
92.101T.S36B.30	13 W	schwarz	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00

Masse in mm:

Durchmesser Ø 80 / Höhe 80

VERO SD101 DALI

CRI > 90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / DALI Netzteil inkl. / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101D.M36W.27	20 W	weiss	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36B.27	20 W	schwarz	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
92.101D.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
Masse in mm: Durchmesser Ø 93 / Höhe						


SD102Q DALI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 (oben), IP 40 (unten) / Netzteil DALI inkl. / Lebensdauer >50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.8102.DQW.27	30 W	weiss	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQB.27	30 W	schwarz	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQW.30	30 W	weiss	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
92.8102.DQB.30	30 W	schwarz	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
Masse in mm: 200x100 / Höhe 1						





Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten

ONTOP

CRI >80 / Abstrahlwinkel 45° / IP 54 / Netzteil On-Off inkl. / Lebensdauer 40.000 h / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF		
92.SA3825W.30	25 W	weiss	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00		
92.SA3825B.30	25 W	schwarz	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00		
Masse in mm: Durchmesser Ø 120 / Höhe 110								
92.SA3835W.30	35 W	weiss	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00		
92.SA3835B.30	35 W	schwarz	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00		
Masse in mm:	Masse in mm: Durchmesser Ø 160 / Höhe 120							

ONTOP 2.0

C3: 3000–4000–5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 75° / IP 65 / Netzteil On-Off inkl. / UGR <23 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF		
94.ONT160W.SMD.C3	25 W	weiss	С3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00		
94.ONT160B.SMD.C3	25 W	schwarz	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00		
Masse in mm:	Masse in mm: Durchmesser Ø 160 / Höhe 110							
94.ONT214W.SMD.C3	35 W	weiss	С3	3150-3350 lm	90-96 lm/W	205.00		
94.ONT214B.SMD.C3	35 W	schwarz	C3	3150-3350 lm	90-96 lm/W	205.00		
Masse in mm:	Masse in mm: Durchmesser Ø 214 / Höhe 119							

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF		
70.SA4012.27AB	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	194.00		
70.SA4012B.27AB	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	235.00		
70.SA4012.30AB	ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00		
70.SA4012B.30AB	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00		
70.SA4012.40AB	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00		
70.SA4012B.40AB	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00		
Masse in mm:	Masse in mm: Durchmesser Ø 400 / Höhe 55								

70.SA6012.27AB	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.27AB	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.30AB	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	284.00
70.SA6012B.30AB	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40AB	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	284.00
70.SA6012B.40AB	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	308.00
Masse in mm: Durchmesser Ø 600 / Höhe 55							

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Eagelrise 42 W On/Off	34.50
50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	39.90
DALI Netzteil		73.60

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / Seilabhängung max. 850 mm / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.30	ø400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40	ø400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00
70.SA6012.30	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.30	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40	ø600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	289.00

Masse in mm: Baldachin Ø 200x40 / Ringhöhe 12

Netzteile

50.ER042DS.ONNetzteil Eagelrise 42 W On/Off34.5050.TR1044MW.PCNetzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt39.90DALI Netzteil73.60

PANEL ELA

ELA Panel mit Aufbaurahmen

$3\,Gr\"{o}ssen/CRI>80/UGR<19/IP\,20/Abstrahlwinkel\,106°/Lebensdauer\,50.000\,h/weiss$



Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3279	1200 x 300 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3280	1200 x 300 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
72.ELA.3274	600 x 600 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	159.00
72.ELA.3275	600 x 600 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	159.00
72.ELA.3277	625 x 625 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3278	625 x 625 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
Masse in mm:						Höhe 8

Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3292	Stahlseilsystem	1200 x 300mm	1200 mm	30.80
72.ELA.3374	Stahlseilsystem	600 x 600 / 625 x 625 mm	1200 mm	32.00

Aufbaurahmen weiss (RAL9003)

Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3291	Aufbaurahmen für 1200 x 300 mm	44.7 mm	84.50
72.ELA.3372	Aufbaurahmen für 600 x 600 mm	44.7 mm	84.50
72.ELA.3373	Aufbaurahmen für 625 x 625 mm	44.7 mm	88.50

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Eagelrise 42 W On/Off	34.50
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	39.90
DALI Netzteil		73.60

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



STRAIN LIGHT

2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 24° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.SA0210W.30	130	10 W	weiss	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
71.SA0210B.30	130	10 W	schwarz	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
Masse in mm:				Durchmesse	er Ø 80 / Höhe	130 / Abhängu	ng 1080
71.SA0218W.30	160	18 W	weiss	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
71.SA0218B.30	160	18 W	schwarz	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
Masse in mm:			·	Durchmesse	er ø 80 / Höhe	160 / Abhängui	ng 1080

VARILLA

2 Längen / CRI >80 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.VR0503W.30	300	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/VV	135.00
71.VR0503B.30	300	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/VV	135.00
Masse in mm:				Durchmesse	er ø 39 / Höhe	300 / Abhängu	ng 1080
71.VR0505W.30	500	5W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/VV	172.00
71.VR0505B.30	500	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/VV	172.00
Masse in mm:				Durchmesse	er ø 39 / Höhe	500 / Abhängu	ng 1080



T5 / T8 Umrüstkit

MAGNETAR

4000 K / CRI > 80 / Abstrahlwinkel 120° / Leuchte ohne Diffusor IP 10, mit Diffusor IP 40, Netzteil IP20 / Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert







magnetische Befestigung

T5 Umrüstkit

	ergleich mit stoffröhre					Magnetar			
T5 Länge	T5 Leistung	Magnetar Länge	Lichtstrom	System- leistung	System- Lichtausbeute	ArtNr. ON/OFF	Preis ON/OFF	ArtNr. DALI	Preis DALI
FF0	14 W	540	1358 lm	10.3 W	132 lm/W	92.MT5055HE.840.ON	182.00	92.MT5055HE.840.DA	212.00
550 mm	24 W	560 mm	1860 lm	13.7 W	136 lm/W	92.MT5055HO.840.ON	182.00	92.MT5055HO.840.DA	212.00
050	21 W	050	1883 lm	13.6 W	138 lm/W	92.MT5085HE.840.ON	185.00	92.MT5085HE.840.DA	215.00
850 mm	39 W	850 mm	2976 lm	20.7 W	144 lm/W	92.MT5085HO.840.ON	185.00	92.MT5085HO.840.DA	215.00
4450	28 W	4450	2716 lm	18.1 W	150 lm/W	92.MT5115HE.840.ON	195.00	92.MT5115HE.840.DA	225.00
1150 mm	54 W	1150 mm	4082 lm	26.7 W	153 lm/W	92.MT5115HO.840.ON	195.00	92.MT5115HO.840.DA	225.00
1450	35 W	1450 mm	3203 lm	21.7 W	148 lm/W	92.MT5145HE.840.ON	205.00	92.MT5145HE.840.DA	235.00
1450 mm	80 W	1430 mm	5920 lm	38.7 W	153 lm/W	92.MT5145HO.840.ON	205.00	92.MT5145HO.840.DA	235.00

T8 Umrüstkit

Leistungsve T8 Leucht	ergleich mit stoffröhre		Magnetar						
T8 Länge	T8 Leistung	Magnetar Länge	Lichtstrom	System- leistung	System- Lichtausbeute	ArtNr. ON/OFF	Preis ON/OFF	ArtNr. DALI	Preis DALI
450 mm	15 W	450 mm	1311 lm	10.5 W	125 lm/W	92.MT80450.840.ON	180.00	92.MT80450.840.DA	210.00
600 mm	18 W	590 mm	1548 lm	11.6 W	133 lm/W	92.MT80600.840.ON	182.00	92.MT80600.840.DA	212.00
900 mm	30 W	870 mm	2622 lm	18.1 W	145 lm/W	92.MT80900.840.ON	185.00	92.MT80900.840.DA	215.00
1200	36 W	1150	3096 lm	20.7 W	150 lm/W	92.MT81200.840.ON	195.00	92.MT81200.840.DA	225.00
1200 mm	2x36 W	1150 mm	4082 lm	26.7 W	153 lm/W	92.MT8120HO.840.ON	195.00	92.MT8120HO.840.DA	225.00
1500	58 W	1450	5208 lm	33.5 W	155 lm/W	92.MT81500.840.ON	205.00	92.MT81500.840.DA	235.00
1500 mm	2x58 W	1450 mm	5920 lm	38.7 W	153 lm/W	92.MT8150HO.840.ON	205.00	92.MT8150HO.840.DA	235.00

Optionen auf Anfrage

Zusatz Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
20.MAG1.10	Diffusor Opal Flach (70% Lichtdurchlass)	inkl.
20.MAG1.02	4000 K - CRI 90	inkl.
20.MAG1.03	2700 K - CRI 80	inkl.
20.MAG1.04	2700 K - CRI 90	inkl.

Zusatz Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
20.MAG1.09	3000 K - CRI 80	inkl.
20.MAG1.06	3000 K - CRI 90	inkl.
20.MAG1.07	3500 K - CRI 80	inkl.
20.MAG1.08	3500 K - CRI 90	inkl.

Industrieleuchten

VARIA LICHTLEISTE

Mit Durchgangsverdrahtung / 8 Leistungsstufen via Dipschalter (20-68 W) / CRI 80 / Leiter L1, L2, L3 via Dip-Schalter / IP 20 / IK 02 / Lebensdauer 50,000 h







Leiter L1, L2, L3 via Dip-	Schalter / IP 20 / I	K UZ / Leb	ensdauer 50	J.000 n		
Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
On-Off / Abstrahlwinkel 90°	•					
92.VAR1528W.40	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	219.00
DALI / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR1528W.40.DA	1528 x 67 x 31	68 W	4000 K	10660 lm	156 lm/W	267.00
NOT / On-Off / Abstrahlwin	kel 90°					
92.VAR1528W.40.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	305.00
On-Off / Abstrahlwinkel 120	0° / opaler Diffusor					
92.VAR1528W.40.120	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	219.00
NOT / On-Off / Abstrahlwin	kel 120° / opaler Diff	usor				
92.VAR1528W.40.120.EL	1528 × 67 × 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	305.00
On-Off / Abstrahlwinkel 80°	/ mikroprismatische	r Diffusor				
92.VAR1528W.40U	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	278.00
DALI / Abstrahlwinkel 80° /	mikroprismatischer I	Diffusor				
92.VAR1528W.40U.DA	1528 x 67 x 41.4	68 W 1	4000 K	10660 lm	156 lm/W	325.00
1 Um einen UGR-Wert von unter	19 zu erzielen, ist es erfor	derlich, dass die	Leuchte auf hö	thstens 30% ihrer max	imalen Leistung einge	stellt wird.
NOT / On-Off / Abstrahlwin	kel 80° / mikroprisma	atischer Diff	usor			
92.VAR1528W.40U.EL	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	349.00

Zubehör On-Off			Zubehör DALI		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF	Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm	33.00	92.VARVL1600.DA	Verbindungsleitung 1600 mm	39.50
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm	37.00	92.VARVL3200.DA	Verbindungsleitung 3200 mm	43.50
92.VARAL8150.00	Anschlussleitung 150 mm	19.50	92.VARAL8150.DA	Anschlussleitung 150 mm	27.50
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm	19.50	92.VARABL150.DA	Abgangsleitung 150 mm	27.50
92.VARBA1528.W	Blindabdeckung 1528 mm	34.50	92.VARBA1528.W	Blindabdeckung 1528 mm	34.50

FLATLITE

3 Längen / C3: 3000-4000-5700 K / CRI > 80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil On-Off inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.FB800600.C3	600 x 80 x 34	20 W	C3	2100 lm	105 lm/W	96.00
92.FB800900.C3	900 x 80 x 34	30 W	C3	3100 lm	103 lm/W	98.00
92.FB801200.C3	1200 x 80 x 34	35 W	С3	3600 lm	102 lm/W	99.50

R32 CCT

3 Längen / 3-Stufen Dimmfunktion 15-40-100 % / C3: 3000-4000-6000 K / CRI > 80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / Netzteil On-Off inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.32685.00	547 x 62 x 21.5	10.5 W	C3	1000 lm	95 lm/W	95.00
92.32686.00	896 x 62 x 21.5	18 W	C3	1700 lm	94 lm/W	105.00
92.32687.00	1181 x 62 x 21.5	22 W	С3	2100 lm	95 lm/W	115.00
Zubehör	Bezeichnung					CHF
Zubehör 92.32691.11	Bezeichnung Netzanschlussleitu	ng 230V				19.60


Feuchtraumwannenleuchte



$CRI\,83/Abstrahlwinkel\,120^\circ/IP\,66/IK\,10/Lebens dauer\,40.000\,h/Edelstahl-Clips/Netzteil\,Tridonic$

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.SA66150.40	1500 x 116 x 74	60 W	4000 K	7020 lm	117 lm/W	137.00
Zubehör						
94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m					16.00

WET 2.0 Feuchtraumwannenleuchte



	34	II.	
II.			

Artikel-Nr.	Artikel-Nr. Länge in mm		Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.WET2120.40	1200x110x80mm	40 W	4000 K	5172 lm	129 lm/W	112.00
94.WET2150.40	1500x110x80mm	60 W	4000 K	7722 lm	128 lm/W	142.00
Zubehör						
94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m					16.00

SLIM BATTEN

3 Längen / C3: 3000-4000-5000 K / CRI > 80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Ein/Aus inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBT80600.C3	600 x 55 x 58	10 W	C3	1200 lm	120 lm/W	74.00
92.SBT81200.C3	1200 x 55 x 58	18 W	С3	2050 lm	113 lm/W	76.00
Option mit Notfunktio	on					
92.SBT81200.C3.N	1200 x 55 x 58	18 W	C3	2050 lm	113 lm/W	224.00
92.SBT81200.C3H.N	1200 x 55 x 58	32 W	C3	3840 lm	120 lm/W	224.00
Zubehör						
92 SBT00SUSKIT	Seilnendel-Set 2 m					16 50

Lichtfarbe

Lichtstrom Lichtausbeute

CHF

SLIM BATTEN TRI

2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Netzteil **Tridonic** Ein/Aus inkl. / Lebensdauer 50.000 h Leistung

LxBxH in mm

Artikel-Nr.



92.SBTT1200.C3	1200 x 55 x 58	28 W	C3: 3000-4000-5000 K	3360 lm	120 lm/W	84.50
92.SBTT1200.40	1200 x 55 x 58	28 W	4000 K	3360 lm	120 lm/W	82.50
92.SBTT1500.C3	1500 x 55 x 58	38 W	C3: 3000-4000-5000 K	4560 lm	120 lm/W	91.50
92.SBTT1500.40	1500 x 55 x 58	38 W	4000 K	4560 lm	120 lm/W	89.00
High-Output						
92.SBTT1500.C3H	1500 x 55 x 58	55 W	C3: 3000-4000-5000 K	6600 lm	120 lm/W	96.00
92.SBTT1500.40H	1500 x 55 x 58	55 W	4000 K	6600 lm	120 lm/W	94.00
Option mit Notfunkt	ion					
92.SBTT1200.C3.N	1200 x 55 x 58	28 W	C3: 3000-4000-5000 K	3360 lm	120 lm/W	224.00
92.SBTT1200.40.N	1200 x 55 x 58	28 W	4000 K	3360 lm	120 lm/W	224.00
92.SBTT1500.C3.N	1500 x 55 x 58	38 W	C3: 3000-4000-5000 K	4560 lm	120 lm/W	239.00
92.SBTT1500.40.N	1500 x 55 x 58	38 W	4000 K	4560 lm	120 lm/W	239.00
92.SBTT1500.C3H.N	1500×55×58	55 W	C3: 3000-4000-5000 K	6600 lm	120 lm/W	245.00
92.SBTT1500.40H.N	1500 x 55 x 58	55 W	4000 K	6600 lm	120 lm/W	245.00
Zubehör						
92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2	m				16.50

HIGH BAY

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil DALI inkl.



70. IEEE/CO. IO PECO, IO IEEE TO VIOLET TO CO. III TO C	Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB20026.40 ø 260 / Höhe 160 200 W 4000 K 26'000 lm 130 lm/W 535.00	96.HB10026.40	ø 260 / Höhe 160	100 W	4000 K	13'000 lm	130 lm/W	428.00
	96.HB20026.40	ø 260 / Höhe 160	200 W	4000 K	26'000 lm	130 lm/W	535.00

Zubehör		
96.HB00026.AB	Aufhängebügel	52.55
96.HB00026.SK	Stahlkette	52.55





4000 K / UGR < 14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLEDS75W.40	weiss	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00
60.OLEDS75B.40	schwarz	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00




 $4000\,K\,/\,UGR\,<\!14\,/\,Abstrahlwinkel\,120^{\circ}\,/\,IP\,20\,/\,PIR\text{-Sensor}\,15\,Min.\,Zeitdauer\,/$ Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLT075W.40	weiss	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00
60.OLT075B.40	schwarz	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00

Outdoorleuchten



RAINBOW

CRI >80 / Abstrahlwinkel 50° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 50.000 h










Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.RNB1020B.30	10 W	schwarz	3000 K	515 lm	51 lm/W	143.00
Masse in mm:				Breite :	204 / Höhe 78 /	Tiefe 81

Auch als Pollerleuchte erhältlich

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Höhe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
61.RNB1005B.30	10 W	schwarz	500 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	225.00
61.RNB1010B.30	10 W	schwarz	1000 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	347.00
61.RNBRK.05		45.00					
61.RNBRK.10	Einbauset	Pollerleuchte 10		45.00			

C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 110° / IP 65 / IK 10 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
Gehäuse voll						
94.SD0212.W.C3	12 W	weiss	С3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.B.C3	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.S.C3	12 W	silber	С3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
mit Notfunktion 94.SD0212.B.C3N	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	259.00
Masse in mm: Durchmesser Ø 250 / Höh						




Gehäuse halb (weiss u	nd silber auf A	Anfrage)				
94.SD0312.B.C3	12 W	schwarz	С3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.W.C3	12 W	weiss	С3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.S.C3	12 W	silber	С3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
mit Notfunktion 94.SD0312.B.C3N	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	259.00

Durchmesser Ø 250 / Höhe 74

MODUL

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 40.000 h / Aufsatz round inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO015B.C3	15 W	schwarz	С3	1550-1750 lm	116 lm/W	157.00
Masse in mm:				Durchme	esser ø 250 / H	löhe 63

Basis (Aufsatz muss separat bestellt werden)

Artikel-Nr.	Version	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MOBAS15B.C3	HF SENSOR	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	229.00
94.MOBAN15B.C3	NOT	15 W	schwarz	С3	1550-1750 lm	116 lm/W	259.00

Aufsatz für Modul

Masse in mm:

Artikel-Nr.	Version	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Aufbauhöhe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO15.B		round	schwarz	63 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15.B	STANDARD ODER	eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15.B	SENSOR	eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00
94.MORO15N.B		round	schwarz	83 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15N.B	NOT	eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15N.B	_	eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00

LINEA

CRI >80 / Abstrahlwinkel 70° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.LIN0870B.30	8 W	schwarz	3000 K	303 lm	38 lm/W	144.00
Masse in mm:				Durch	messer ø 180 /	Höhe 37

ATRIA WANDLEUCHTE

CRI >80 / Abstrahlwinkel 15°-120° /Up- und Downanteil 50%-50% / IP 65 / IK 06 / Lebensdauer 50.000 h





Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ATR120B.30	10 W (2X5 W)	schwarz	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
94.ATR120W.30	10 W (2X5 W)	weiss	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
Masse in mm:				Breite 12	20 / Höhe 100 /	Tiefe 97

Notleuchten



FLUCHTWEGLEUCHTE

Mit Breitschaftsmodus und Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer > 3 h / Sichtbarkeit 30 m beidseitig / Piktogrammset links-rechts bzw. oben-unten inkl. / $50000 \, h$



Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	CHF
53.FWAT130W.60.DS	5 W	6000 K	249.00
Masse in mm:			Länge 328 / Höhe 230 / Tiefe 43
Zubehör			
53.FWATPS1.15	Pendelset 15	600 mm Länge	25.00
53.FWATER1.W	Einbaurahme	en weiss	32.00

DUO Q SICHERHEITSLEUCHTE

 $Autotest \, / \, IP \, 20 \, / \, Ladezeit \, 24 \, h \, / \, Nennbetriebs dauer \, > \, 3 \, h \, / \, 2 \, Linsen \, (oval, rund) \, / \, 50000 \, h$



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
53.DUO148QW.50	3.5 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm:				148x148 / Höhe 33

DUO SICHERHEITSLEUCHTE

Autotest / IP 20 (IP 65 mit Zubehör) / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer > 3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF	
EINBAUVARIANTE					
53.DUO140W.50	6 W	weiss	5000 K	218.00	
Masse in mm:		Durchmesser Ø 112.5 / Höhe 55.3 / Ausschnitt Ø 115-13			



Zubehör zur Einbauvariante

53.DUOABGW.20 IP 65 Aufbaugehäuse, weiss 39.50



IP 65


Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
6 W	weiss	5000 K	228.50









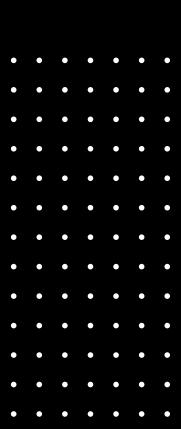





Kontakt

Verolight AG Kreuzmatte 1 | 6260 Mehlsecken

+41 (0) 62 552 22 00 vertrieb@verolight.com

Christian Leibundgut

Verkaufsleiter

+41 (0) 79 265 87 34 c.leibundgut@verolight.com

Emanuel Scherer

Gebietsverkaufsleiter Nordwestschweiz

+41 (0) 79 926 62 60 e.scherer@verolight.com