


R32 CCT UNTERBAULEUCHE

verolight®

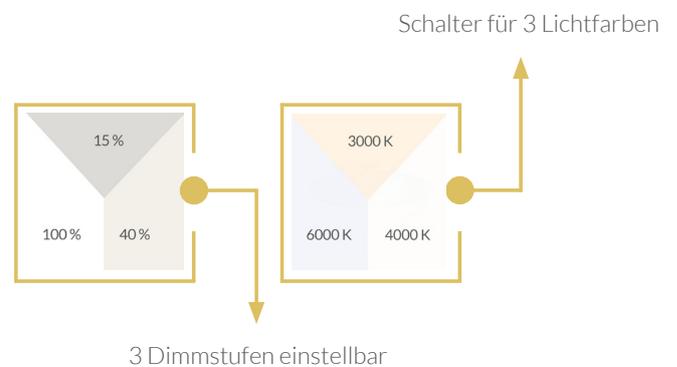

DIE PRAKTISCHE UND VIELSEITIGE MÖBELAUFBAULEUCHE


- DIFFUSOR OPAL UND GEHÄUSE AUS METALL
- EIN-/AUSSCHALTEN ÜBER DAS BEDIENFELD MÖGLICH
 - 3-STUFEN-DIMMFUNKTION 15 - 40 - 100 %
 - EINSTELLUNG LICHTFARBE: 3000 K - 4000 K - 6000K
- INKL. DURCHGANGSVERDRAHTUNG UND ZWISCHENKUPPLUNG
 - DIREKTANSCHLUSS 110 MM AB AUSSENKANTE

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Leistung	10.5 W	18 W	22 W
Länge	547 mm	896 mm	1181 mm
Lichtfarbe	3000 - 4000 - 6000 K		
Lichtstrom	1000 lm	1700 lm	2100 lm
Lichtausbeute	95 lm/W	94 lm/W	95 lm/W
CRI (Ra)	>80		
Ta:	45° C		
Abstrahlwinkel	120°		
Schutzklasse	1		
Schutzart	IP 20		
Netzteil	On-Off		
Lebensdauer	40.000 h		
Diffusor	Opal		
Gehäusematerial	Metall		
Gehäusefarbe	weiss		

Optionen auf Anfrage

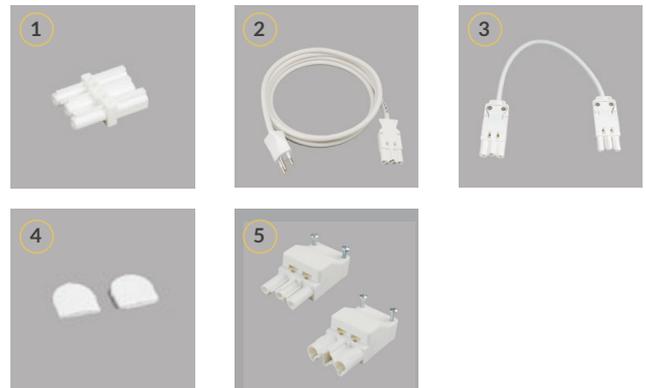


Masse

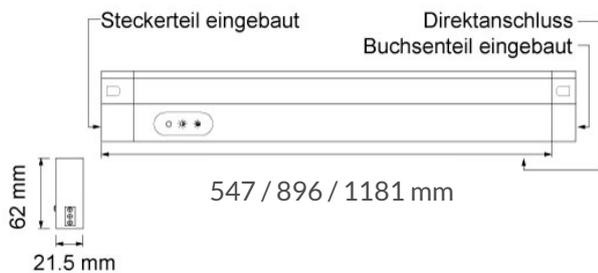

Artikel-Nr.	Länge	Leistung	Gehäusefarbe
92.32685.00	547 mm	10.5 W	weiss
92.32686.00	896 mm	18 W	weiss
92.32687.00	1181 mm	22 W	weiss

Zubehör Artikel-Nr.	Bild	Bezeichnung
92.32600.11	1	Zwischenkupplung 230V
92.32691.11	2	Netzanschlussleitung 230V
92.32692.11	3	Verbindungsleitung 230V
92.32693.11	4	Endkappe
92.32684.11	5	Stecker-/Buchsenteil-Set 230V



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.